


TX 10/16 STRADDLE

THE RAISING POWER



TX STRADDLE

The main feature of the Straddle series, which is available for the TX models, is the possibility to adjust the forks and the clamps for great versatility in the handling of loads of different sizes.

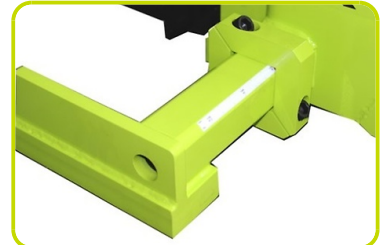

START KEY AND BATTERY CUT-OFF (ISOLATOR) SWITCH

The start key on the TX stacker performs a double function:

- switches the stacker on/off;
- is an emergency control, i.e. it completely stops battery power supply and thus prevents the lifting of forks.



FOOT BRAKE

The foot brake, which is available on the MX and TX machines, performs the parking brake function.



TILLER

- The plastic cover increases the ergonomic character of the handle thus rendering the raising and transport operations even "lighter".
- The 3-position control lever (down, neutral, up) is positioned on the steering wheel to foster manoeuvrability.



ADJUSTABLE BUFFERS

The TX 12 version is equipped with adjustable buffers that minimize possible oscillation during lifting.



Kennzeichen

1.1 Hersteller	LIFTER		
1.3 Antrieb	Manuell		
1.4 Bedienung	Begleitend		
1.5 Tragfähigkeit	Q	Kg	1000
1.6 Lastschwerpunkt	c	mm	600
1.8 Lastabstand	x	mm	755
1.9 Radstand	y	mm	1130

Gewicht

2.1 Eigengewicht (inkl. Batterie)	Kg	415
2.2 Achslast mit Last hinten	Kg	962
2.2 Achslast, mit Last vorne	Kg	453
2.3 Achslast mit Last vorne	Kg	270
2.3 Achslast mit Last hinten	Kg	145



Fahrwerk/Räder

3.1 Bereifung: Stützräder - Vorne		RUBBER
3.1 Räder: Lastrollen		NYLON
3.3 Reifengröße, hinten - Durchmesser	mm	82
3.3 Reifengröße, hinten - Breite	mm	70
3.4 Reifengröße: Stützräder vorn - Durchmesser	mm	200
3.4 Reifengröße: Stützräder vorn - Breite	mm	50
3.5 Reifengröße: hinten - Anzahl (X=angetrieben)	Anzahl	2
3.6 Spurweite, vorn	b10 mm	620
3.7 Spurweite, hinten min	b11 mm	1080
3.7 Spurweite, hinten max	b11 mm	1387

Grundabmessungen

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren	h1 mm	1970
4.3 Freihub	h2 mm	1510
4.4 Hub	h3 mm	1510
4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 mm	2045
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung max.	h14 mm	1080
4.15 Höhe gesenkt	h13 mm	35
4.19 Gesamtlänge	l1 mm	1640
4.20 Länge einschl. Gabelrücken	l2 mm	640
4.21 Gesamtbreite min	b1 mm	750/1199
4.21 Gesamtbreite max	b1 mm	750/1504
4.22 Gabelzinkenmaße - Dicke	s mm	35
4.22 Gabelzinkenmaße - Breite	e mm	100
4.22 Gabelzinkenmaße - Länge	l mm	1000
4.24 Gabelträgerbreite	b3 mm	825
4.25 Gabelaußenabstand max	b5 mm	790
4.25 Gabelaußenabstand min	b5 mm	230
4.26 Beineinnenbreite min	b4 mm	965
4.26 Beineinnenbreite max	b4 mm	1270
4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2 mm	40
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer	Ast mm	2588
4.35 Wenderadius	Wa mm	1790


Leistungsdaten

5.2 Hubgeschwindigkeit mit Last	m/s	0.09
5.2 Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/s	0.12
5.3 Senkgeschwindigkeit mit Last	m/s	0.4
5.3 Senkgeschwindigkeit ohne Last	m/s	0.1

E - motor

6.2 Hubmotor, Leistung	kW	1.6
6.4 Batteriespannung	V	12
6.4 Batterie Kapazität, min	Ah	74
6.4 Batterie Kapazität, max	Ah	74
6.5 Batteriegewicht, min	Kg	18
6.5 Batteriegewicht, max	Kg	18
8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr	dB(A)	67

www.pramac.com

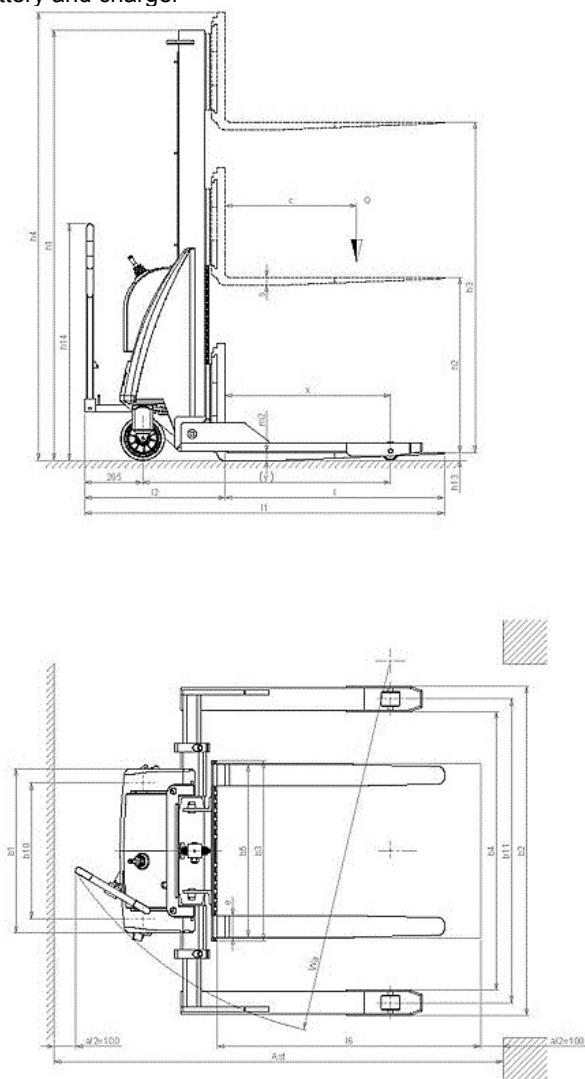

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

