

# PX3250 230V 50HZ

Energie zum fairen Preis.



Ein einfacher tragbarer Stromerzeuger der durch seine leistungstarken Indurstiekomponenten und einem günstigen Preis hervorsteht.

## Hauptmerkmale

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Leistungsfaktor	cos $\phi$	0.9
Phasen		1

## Leistungsbemessung

Notleistung LTP	kVA	2.8
Notleistung LTP	kW	2.6
Hauptleistung PRP	kVA	2.16
Hauptleistung PRP	kW	1.94
Dauerleistung COP	kVA	2.4
Dauerleistung COP	kW	2.2

### Leistungsbezeichnungen (gemäß ISO8528 1:2005)

**COP** - Aggregat-Dauerleistung: Aggregat Dauerleistung ist die Leistung, die ein Stromerzeugungsaggregat bei unbegrenzter Betriebsstunden zahl pro Jahr zwischen den erforderlichen Wartungsintervallen unter den angegebenen Umgebungsbedingungen abgeben kann. Dabei sind die Wartungsarbeiten nach den Vorschriften der Hersteller durchzuführen.

**LTP** - Zeitlich begrenzte Aggregateleistung: Die zeitlich begrenzte Aggregateleistung ist die maximale Leistung, die ein Stromerzeugungsaggregat innerhalb von 500h pro Jahr unter Beachtung der Wartungsintervalle und bei gegebenen Umgebungsbedingungen abgeben kann, wobei das Aggregat 300h dauernd betrieben werden kann. Dabei ist die Wartung nach den Vorschriften des Herstellers des Hubkolben-Verbrennungsmotors durchzuführen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich ein Betrieb unter diesen Leistungsbedingungen auf die Lebensdauer des Stromerzeugungsaggregates auswirkt.

### Motorspezifikationen

Motor Hersteller		Honda
Modell		GP160
Motor Kühlsystem		Luft
Hubraum	cm <sup>3</sup>	163
Ansaugung		Normal
Nenn Drehzahl	U/min	3000
Drehzahlregler		Mechanischer
Kraftstoff		Benzin
Ölmenge	l	0.58
Anlass System		Handstart




### Generator Spezifikationen

Typ		Bürstenlos
Klasse		H
IP Schutzklasse		23
Pole		2
Frequenz	Hz	50
Spannungstoleranz	% +5; -10 (cosφ1)	
Spannungsregelsystem		Kondensator

### Maßangaben

Länge	(L) mm	625
Breite	(W) mm	455
Höhe	(H) mm	455
Leergewicht	Kg	38
Tankinhalt	l	3.1

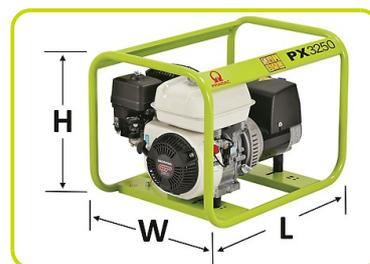

### Autonomie

Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP	l/h	0.88
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP	l/h	1.17
Laufzeit bei 75% PRP	h	3.52
Laufzeit bei 100% PRP	h	2.65

### Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	98
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	70

## STROMERZEUGER SCHALTAFELN

### STEUERUNG:

- Motorschalter AUS-EIN
- Handstart
- Benzinhahn

### ABSICHERUNG:

- Thermo- Magnetschutzschalter
- Ölüberwachung

### STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP54

2

## SUPPLEMENTS CONTROL (Available when ordered)

### STROMERZEUGER ZUBEHÖR (nur bei Bestellung möglich)

### DPP + HM

zusätzlicher Schutz:  
FI-Schutzschalter 30mA  
Sicherungen - Betriebsstundenzähler



### RADSATZ

- mit festen Griffen
  
- mit Klappgriffen



### MTS- MANUELLER UMSCHALTER

- Handumschalter 40A (für die manuelle Notstromspeisung 230V)

