

WX 2200



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	2200
Dauerleistung	Watts	1800



Motor

Hersteller	Powermate	
Typ	OHV	
Nenndrehzahl	rpm	3000
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Handstart	
Ölmenge	l	0.6
Öl Wächter	√	




Generator

Spannungsregelsystem	AVR
----------------------	-----

Maßangaben

Länge	(L) mm	680
Breite	(W) mm	602
Höhe	(H) mm	523
Leergewicht	Kg	47
Abmessung Karton LxBxH	mm	677x500x510

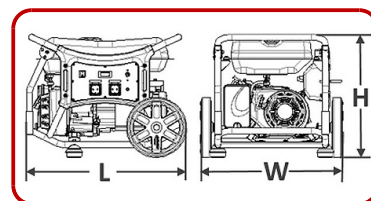

Autonomie

Tankinhalt		17
Kraftstoffverbrauch bei 75%	l/h	0.89
Laufzeit bei 75%	h	19.1



Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	65

STROMERZEUGER SCHALTAFELN

Am Stromerzeuger stirnseitig montiert und bestehend aus:

STEUERUNG:

- Schlüsselschalter: AUS-EIN
- Handstart

ANZEIGEN:

- Voltmeter
- Betriebsstundenzähler
- Frequenzmeter
- Tankanzeige

ABSICHERUNG:

- Thermo-schutzschalter
- Ölüberwachung

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 04/04/2019 (ID 6425)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC