

## PMD 5000S



Diesel and soundproof motorization stand for reliability with low operating cost in the maximum comfort. Handle and wheels allow easy move and transportation. Generous fuel tank capacity allows for long continuous running time. Built-in digital multimeter for scheduled maintenance intervals and ensure optimal operating condition. Automatic Voltage Regulator (AVR) allows for tension stability. Connector for Powermate Automatic Transfer Switch (ATS) to electrical grid - optional. Power coated finish helps to prevent corrosion in all weather conditions.

### AUSSTATTUNG

- OHV Motoren: konstante Leistung für viele Anwendungen
- Kraftstoffart: Diesel
- Anlasssystem: Elektrisch (mit Batterie)
- Die Öl Überwachung schützt den Motor vor Beschädigungen
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Kraftstoffanzeige
- AVR Elektronische Spannungs Regulierung
- 4 Räder integriert für einen einfachen Transport
- Zentraler Hebe punkt
- Optionale Notstromumschaltung für ein sicheres Zuhause



### Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	4950
Dauerleistung	Watts	4200



## Motor

Hersteller		Powermate
Typ		OHV
Nenn Drehzahl	rpm	3000
Kraftstoff		Diesel
Anlass System		Elektrisch
Ölmenge	l	1.65
Öl Wächter		√




## Generator

Spannungsregelsystem		AVR
----------------------	--	-----


## Maßangaben

Länge	(L) mm	910
Breite	(W) mm	518
Höhe	(H) mm	682
Leergewicht	Kg	165
Abmessung Karton LxBxH	mm	950x570x765

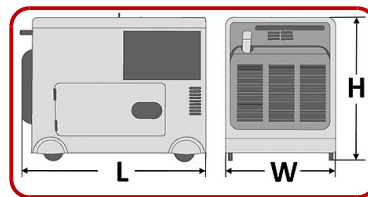

## Autonomie

Tankinhalt		14.5
Kraftstoffverbrauch bei 75%	l/h	1.3
Laufzeit bei 75%	h	11

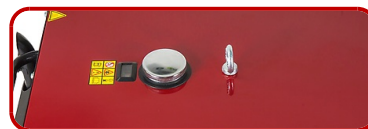

## Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	97
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	69

## SCHALLTAFEL

Am Stromerzeuger angebaut für: Anzeige, Steuerung und Schutz des Stromerzeugers als auch für die Steckdosen.

### STEUERUNG:

- Schlüsselschalter: AUS- AN - START

### ANZEIGE

- Voltmeter
- Betriebsstundenzähler
- Frequenzmeter
- Kraftstoffanzeige

### SCHUTZ:

- Thermo- Magnetischer Schutzschalter
- Ölüberwachung (mit Lampe)
- Thermo- Sicherung 9A (12V DC)

### Abgang:

- Batterieerhaltungslader 12V DC
- PE Anschluss
- Steckverbinder für ATS (als Zubehör erhältlich)



## STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44		1
2P+T CEE 230V 32A IP44		1

## SCHALTTAFEL ZUBEHÖR

### ATS - Automatische Notstromumschaltung

Mit der Powermate Notstromumschaltung, können Sie auf einfachsten Weg Ihren Stromerzeuger in das Hausnetz integrieren, um sich vor einem Stromausfall zu schützen.

#### Ausstattung:

- Steuerung
- Schütze mit Verriegelung
- Batterierhaltungsladegerät
- 8m Steuerleitung (mit Stecker)


#### Status Anzeige:

- Verbraucher (Lampe)
- Generator (Lampe)
- Auto (Lampe)
- Fehler (Lampe)

Die Notstromumschaltung muss von einer Elektrofachkraft installiert werden!

#### DIMENSIONS PANEL ATS

Breite	(W) mm	410
Höhe	(H) mm	310
Tiefe	(D) mm	180
Gewicht	Kg	7

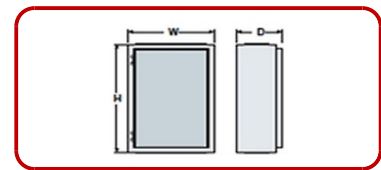

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 05/04/2019 (ID 6400)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

**Powermate**  
by PRAMAC